

LGMG H625

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

6m PRACOVNÁ
VÝŠKA

2500 kg MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ

LGMG H625

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR


ROZMERY	H625
A Max. výška zdvihu	5,94 m
Max. dosah	3,41 m
B Celková dĺžka	3,99 m
C Celková šírka	1,86 m
D Celková výška	1,97 m
E Rázvor podvozka	2,3 m
Svetlá výška podvozku	320 mm

PRODUKTIVITA	
Max. nosnosť	2500 kg
Stúpavosť – nezaťažený	45%
Min. polomer otáčania	3,36 m
Uhol náklonu	± 5°
Režim pohonu / riadenia	Pohon 4x4 / Riadenie 4x4
Čas zdvihu hlavného ramena	9 s
Čas spustenia hlavného ramena	6,5 s
Čas vysúvania ramena	6 s
Čas zasúvania ramena	4 s
Rýchlosť jazdy vpred – zaradený 1.stupeň/2. stupeň	10/ 24,9 km/h
Rýchlosť jazdy vzad – zaradený 1.stupeň/2. stupeň	10/ 24,9 km/h
Prevádzková brzda	Mokrú viaclamelovú prednú brzdu
Štandardné pneumatiky	12-16.5-12-TL

MOTOR	
Výrobca	Kubota
Menovitý výkon	54,6 kW
Maximálny krútiaci moment	289,3 Nm
Zdvihový objem	3,331 l
Objem palivovej nádrže	63 l
Maximálna ťažná síla	39 kN

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem pracovného čerpadla	84 l/min
Objem hydraulického oleja	75 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja	5050 kg

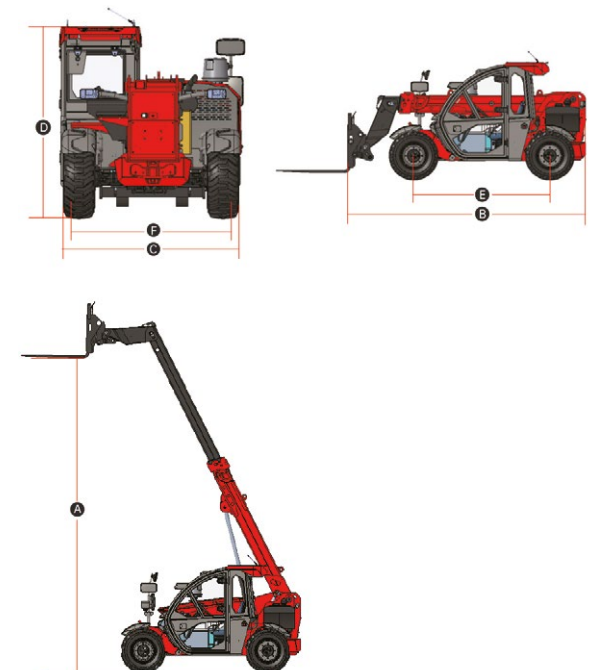

ZÁŤAŽOVÝ DIAGRAM

