

LGMG H625E

ELEKTRICKÝ TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

6m PRACOVNÁ
VÝŠKA

2500 kg MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ

LGMG H625E

ELEKTRICKÝ TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

ROZMERY	H625E
A Max. výška zdvihu	5,94 m
Max. dosah	3,41 m
B Celková dĺžka	3,99 m
C Celková šírka	1,86 m
D Celková výška	1,97 m
E Rázvor podvozka	2,3 m
Svetlá výška podvozku	330 mm


PRODUKTIVITA	
Max. nosnosť	2500 kg
Stúpavosť – nezaťažený	35%
Min. polomer otáčania	3,36 m
Uhol náklonu	± 5°
Režim pohonu / riadenia	Pohon 4x4 / Riadenie 4x4
Čas zdvihu hlavného ramena	12±1 s
Čas spustenia hlavného ramena	8±1 s
Čas vysúvania ramena	8,5±1s
Čas zasúvania ramena	5 ± 1s
Rýchlosť jazdy vpred	16km/h
Rýchlosť jazdy vzad	16km/h
Prevádzková brzda	Mokrú viaclamelovú prednú brzdu
Štandardné pneumatiky	12-16.5-12-TL

BATÉRIA	
Technológia batérie	Lítiová
Nominálne napätie batérie	76,8V
Kapacita batérie	304 Ah
Menovitý výkon elektrického motora	14 kW
Menovitý výkon pojazďového motora	12,3 kW

ELEKTRICKÝ OBVOD	
Kapacita 12V batérie	120 Ah

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem pracovného čerpadla	56 l/min
Objem hydraulického oleja	65 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja	5000 kg

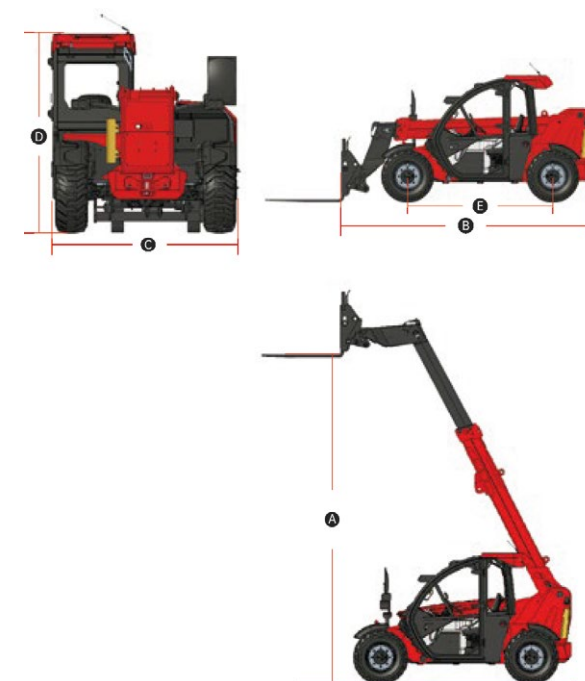

ZÁŤAŽOVÝ DIAGRAM

