

LGMG S0607E II

ELEKTRICKÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA

- Veľký spodný ovládací panel
- Navrhnutý pre interiér aj exteriér
- Univerzálne kľúčové komponenty
- Pohodlnejšia údržba
- Voliteľná lítiová batéria



LGMG S0607E II

ELEKTRICKÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA


ROZMERY	S0607E II
Maximálna pracovná výška	7,8 m
A Výška vysunutej plošiny	5,8 m
B Dĺžka plošiny	1,64 m
C Šírka plošiny	0,73 m
D Celková dĺžka	1,83 m
E Celková šírka	0,79 m
F Celková výška – so zdvihnutým zábradlím	2,16 m
G Celková výška – so sklopeným zábradlím	1,81 m
H Predĺžená plošina	0,9 m
I Rázvor podvozka	1,35 m
Svetlá výška podvozku (plošina zložená/zdvihnutá)	78/26 mm

PRODUKTIVITA	
Max. počet osôb na plošine	2/1
Nosnosť plošiny	230 kg
Nosnosť rozšírenej plochy plošiny	120 kg
Výška mechaniky	Plná výška
Uhol stúpania pri zloženej plošine	25 %
Min. polomer otáčania	1,8 m
Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny	16 s/ 28 s
Brzdový systém	predné brzdy
Typ pohonu	predný
Typ pneumatík	Plné, nezanechávajúce stopy
Rozmery pneumatík	323 x 100 mm

POHON	
Napájanie	24V 225Ah
Napájanie model S0607E II -Li	24V 160Ah

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem hydraulického oleja	5 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja (CE/ANSI)	1610 kg

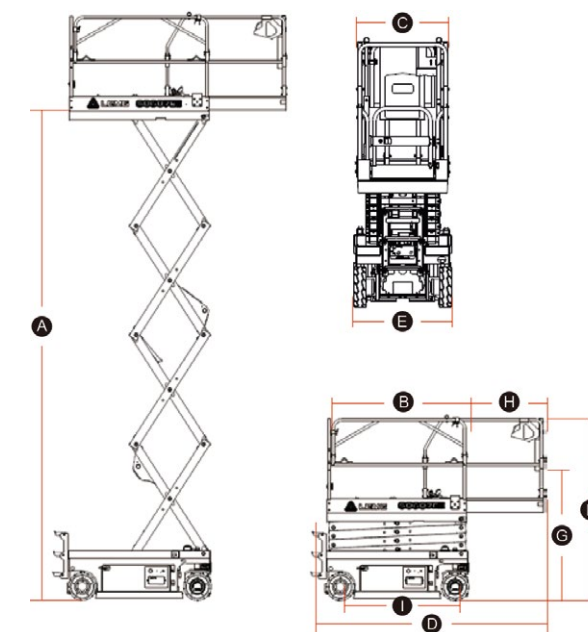

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA	
■ Proporcionálne ovládanie	■ Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie
■ Sklápateľné zábradlie	■ Núdzové zastavenie
■ Manuálne uvoľnenie brzd	■ Výklopná priehradka na komponenty
■ Núdzové klesanie plošiny	■ Alarm náklonu s blokováním zdvihu
■ Ochrana proti výmoľom/jamám	■ Alarm klesania s blikajúcim majákom
■ Samouzatváracia vstupná bránka	■ Inteligentný diagnostický systém
■ Alarm pre všetky pohyby	■ Plné pneumatiky, nezanechávajúce stopy
■ Pohyb v plnej výške (schopnosť jazdiť aj vo zdvihnutej polohe)	■ Pohon striedavým prúdom

VOLITEĽNÁ VÝBAVA	
■ Napájanie striedavým prúdom na plošine	■ Protikolízna ochrana
■ Hlasový alarmový systém	■ Bezúdržbová batéria
■ Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov)	■ Biologicky odbúrateľný hydraulický olej