

LGMG S0808E II

ELEKTRICKÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA

- Veľký spodný ovládací panel
- Navrhnutý pre interiér aj exteriér
- Univerzálne kľúčové komponenty
- Pohodlnejšia údržba
- Voliteľná lítiová batéria



LGMG S0808E II

ELEKTRICKÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA


ROZMERY	S0808E II
Maximálna pracovná výška	9,8/8,0 m
A Výška vysunutej plošiny	7,8/ 6 m
B Dĺžka plošiny	2,26 m
C Šírka plošiny	0,79 m
D Celková dĺžka	2,44 m
E Celková šírka	0,83 m
F Celková výška – so zdvihnutým zábradlím	2,28 m
G Celková výška – so sklopeným zábradlím	1,9 m
H Predĺžená plošina	0,9 m
I Rázvor podvozka	1,85 m
Svetlá výška podvozku (plošina zložená/zdvihnutá)	100/200 mm

PRODUKTIVITA	
Max. počet osôb na plošine	2/1
Nosnosť plošiny	230 kg
Nosnosť rozšírenej plochy plošiny	120 kg
Výška mechaniky	Plná výška
Uhol stúpania pri zloženej plošine	20 %
Min. polomer otáčania	2,2 m
Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny	31 s/ 40 s
Brzdový systém	predné brzdy
Typ pohonu	predný
Typ pneumatík	Plné, nezanechávajúce stopy
Rozmery pneumatík	380 x 130 mm
Tlak pneumatík na podlahu	1002 kPa

POHON	
Napájanie	24 V (4x6V); 225 Ah; FLA
Napájanie (S0808E II)	24 V; 160 Ah

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem hydraulického oleja	13 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja (CE/ANSI)	2200 kg

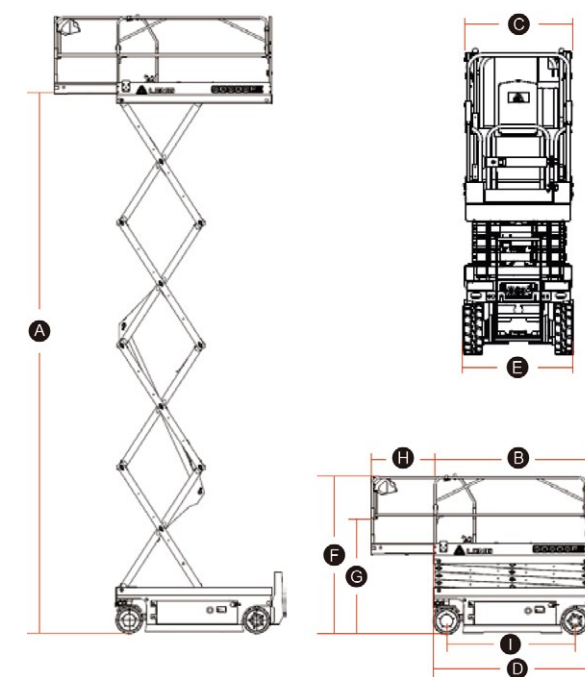

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA	
■ Proporcionálne ovládanie	■ Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie
■ Sklápateľné zábradlie	■ Núdzové zastavenie
■ Manuálne uvoľnenie brzd	■ Výklopná priehradka na komponenty
■ Núdzové klesanie plošiny	■ Alarm náklonu s blokováním zdvihu
■ Ochrana proti výmoľom jamám	■ Systém snímání preťaženia
■ Samouzatváracia vstupná bránka	■ Alarm klesania s blikajúcim majákom
■ Alarm pre všetky pohyby	■ Inteligentný diagnostický systém
■ Pohyb v plnej výške (schopnosť jazdiť aj vo zdvihnutej polohe)	■ Plné pneumatiky, nezanechávajúce stopy

VOLITEĽNÁ VÝBAVA	
■ Napájanie striedavým prúdom na plošine	■ Protikolízna ochrana
■ Hlasový alarmový systém	■ Bezúdržbová batéria
■ Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov)	■ Biologicky odbúrateľný hydraulický olej