

# LGMG S1012E II

## ELEKTRICKÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA

- Veľký spodný ovládací panel
- Navrhnutý pre interiér aj exteriér
- Univerzálne kľúčové komponenty
- Jednoduchšia údržba
- Voliteľná lítiová batéria



## LGMG S1012E II

## ELEKTRICKÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA


| ROZMERY                                           | S1012E II  |
|---------------------------------------------------|------------|
| Maximálna pracovná výška                          | 12 m       |
| A Výška vysunutej plošiny                         | 10 m       |
| B Dĺžka plošiny                                   | 2,26 m     |
| C Šírka plošiny                                   | 1,12 m     |
| D Celková dĺžka                                   | 2,49 m     |
| E Celková šírka                                   | 1,18 m     |
| F Celková výška – so zdvihnutým zábradlím         | 2,49 m     |
| G Celková výška – so sklopeným zábradlím          | 1,68 m     |
| H Predĺžená plošina                               | 0,9 m      |
| I Rázvor podvozka                                 | 1,85 m     |
| Svetlá výška podvozku (plošina zložená/zdvihnutá) | 100/200 mm |

| PRODUKTIVITA                       |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Max. počet osôb na plošine         | 2/1                         |
| Nosnosť plošiny                    | 320 kg                      |
| Nosnosť rozšírenej plochy plošiny  | 120 kg                      |
| Výška mechaniky                    | Plná výška                  |
| Uhol stúpania pri zloženej plošine | 25 %                        |
| Min. polomer otáčania              | 2,45 m                      |
| Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny   | 58 s/ 48 s                  |
| Brzdový systém                     | predné brzdy                |
| Typ pohonu                         | predný                      |
| Typ pneumatík                      | Plné, nezanechávajúce stopy |
| Rozmery pneumatík                  | 380 x 130 mm                |
| Tlak pneumatík na podlahu          | 1355 kPa                    |

| POHON                 |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Napájanie             | 24 V (4x6V); 240 Ah; FLA |
| Napájanie (S0808E II) | 24 V; 230 Ah             |

| HYDRAULICKÝ SYSTÉM        |      |
|---------------------------|------|
| Objem hydraulického oleja | 23 l |

| HMOTNOSŤ                  |         |
|---------------------------|---------|
| Hmotnosť stroja (CE/ANSI) | 2995 kg |

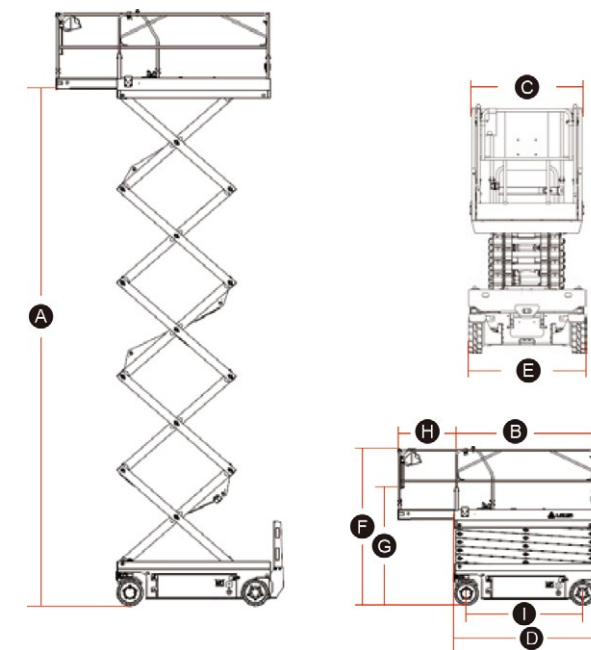

| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA                                                |                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ■ Proporcionálne ovládanie                                       | ■ Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie |
| ■ Sklápaceľné zábradlie                                          | ■ Núdzové zastavenie                        |
| ■ Manuálne uvoľnenie brzd                                        | ■ Výklopná priehradka na komponenty         |
| ■ Núdzové klesanie plošiny                                       | ■ Alarm náklonu s blokováním zdvihu         |
| ■ Ochrana proti výmoľom/jamám                                    | ■ Systém snímání preťaženia                 |
| ■ Samouzatváracia vstupná bránka                                 | ■ Alarm klesania s blikajúcim majákom       |
| ■ Alarm pre všetky pohyby                                        | ■ Inteligentný diagnostický systém          |
| ■ Pohyb v plnej výške (schopnosť jazdiť aj vo zdvihnutej polohe) | ■ Plné pneumatiky, nezanechávajúce stopy    |

| VOLITEĽNÁ VÝBAVA                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ■ Napájanie striedavým prúdom na plošine            | ■ Protikolízna ochrana                    |
| ■ Hlasový alarmový systém                           | ■ Bezúdržbová batéria                     |
| ■ Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov) | ■ Biologicky odbúrateľný hydraulický olej |