

# LGMG SR1023D

## MOTOROVÁ TERÉNNÁ PLOŠINA

- Väčšia pracovná plošina s vysokou nosnosťou ponúka vynikajúcu produktivitu
- Výkonný dieselový motor, výkyvné nápravy a pohon všetkých kolies zaistujú lepší výkon na väčšine nerovných povrchov
- Systém preťaženia a alarm pohybu pomáhajú operátorovi dokončiť prácu oveľa bezpečnejšie
- Výsuvná motorová vanička pre ľahký prístup a údržbu
- Automatická diagnostika uľahčuje riešenie problémov



## LGMG SR1023D

## MOTOROVÁ TERÉNNÁ PLOŠINA


| ROZMERY                                   | SR1023D     |
|-------------------------------------------|-------------|
| Maximálna pracovná výška                  | 12 m        |
| A Výška vysunutej plošiny                 | 10 m        |
| B Výška zloženej plošiny                  | 1,58 m      |
| C Dĺžka plošiny                           | 3,98/4,81 m |
| D Šírka plošiny                           | 1,83 m      |
| E Celková dĺžka (s rebríkom)              | 4,9 m       |
| F Celková šírka                           | 2,3 m       |
| G Celková výška – so zdvihnutým zábradlím | 2,74 m      |
| Celková výška – so sklopeným zábradlím    | 2,06 m      |
| H Predĺžená plošina                       | 1,45/1,14 m |
| I Rázvor podvozku                         | 2,85 m      |
| Svetlá výška podvozku                     | 230 mm      |

| PRODUKTIVITA                       |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Max. počet osôb na plošine         | 7/7                  |
| Nosnosť plošiny                    | 1100 kg              |
| Nosnosť rozšírenej plochy plošiny  | 230 kg               |
| Výška mechaniky                    | Plná výška           |
| Uhol stúpania pri zloženej plošine | 40 %                 |
| Min. polomer otáčania              | 5,33 m               |
| Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny   | 45 s/ 45 s           |
| Brzdový systém                     | predné a zadné brzdy |
| Typ pohonu                         | 4x4                  |
| Typ pneumatík                      | Pevné                |
| Rozmery pneumatík                  | 835 x 290 mm         |
| Tlak pneumatík na podlahu          | 887,37 kPa           |

| POHON                  |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Motor                  | Kubota 36kw<br>Deutz 36.4kw/ |
| Objem palivovej nádrže | 100 l                        |

| HYDRAULICKÝ SYSTÉM        |       |
|---------------------------|-------|
| Objem hydraulického oleja | 140 l |

| HMOTNOSŤ                  |         |
|---------------------------|---------|
| Hmotnosť stroja (CE/ANSI) | 6980 kg |

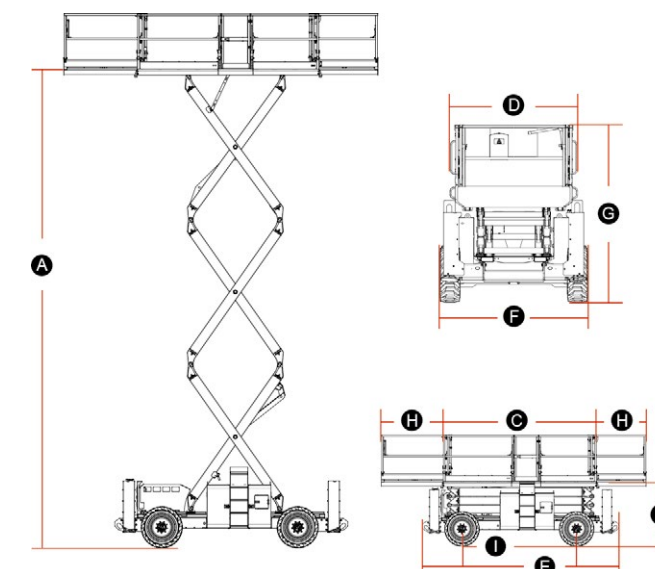

| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA                        |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Proporcionálne ovládanie               | ■ Alarm náklonu s blokováním zdvihu   |
| ■ Sklápaceľné zábradlie                  | ■ Systém snímání preťaženia           |
| ■ Núdzové zastavenie                     | ■ Alarm klesania s blikajúcim majákom |
| ■ Manuálne uvoľnenie brzdy               | ■ Alarm pre všetky pohyby             |
| ■ Núdzové klesanie plošiny               | ■ Inteligentný diagnostický systém    |
| ■ Výkyvná náprava                        | ■ Samonivelačné opory                 |
| ■ Samouzatváracia vstupná bránka         | ■ Plné pneumatiky                     |
| ■ Napájanie striedavým prúdom na plošine |                                       |

| VOLITEĽNÁ VÝBAVA                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ■ Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov) | ■ Plné nešpinivé pneumatiky                          |
| ■ Biologicky odbúrateľný hydraulický olej           | ■ Pneumatiky plnené penou                            |
| ■ Výbava pre chladné počasie                        | ■ Pneumatiky plnené penou, ktoré nezanechávajú šmuhy |