

LGMG SR2024E


ELEKTRICKÁ TERÉNNÁ PLOŠINA

- Väčšia pracovná plošina s vysokou nosnosťou ponúka vynikajúcu produktivitu
- Poháňaná batériou, s nulovými emisiami a tichým chodom – to všetko robí túto plošinu šetrnou k životnému prostrediu
- Vybavená výkyvnými nápravami, ktoré zaisťujú vynikajúci výkon aj v mäkkom a náročnom teréne
- Hydraulické opory ponúkajú lepšie riešenie na nerovnom teréne
- Inteligentný auto-diagnostický systém zase slúži pre rýchle riešenie problémov

LGMG SR2024E

ELEKTRICKÁ TERÉNNÁ PLOŠINA

ROZMERY	SR2024E
Maximálna pracovná výška	21,7 m
A Výška vysunutej plošiny	19,7 m
B Dĺžka plošiny	4,62 m
C Šírka plošiny	2,3 m
D Celková dĺžka (s rebríkom)	4,98 m
E Celková šírka	2,49 m
F Celková výška – so zdvihnutým zábradlím	3,72 m
Celková výška – so sklopeným zábradlím	2,83 m
Predĺžená plošina	2,7 m
G Rázvor podvozku	3,2 m
Svetlá výška podvozku	300 mm

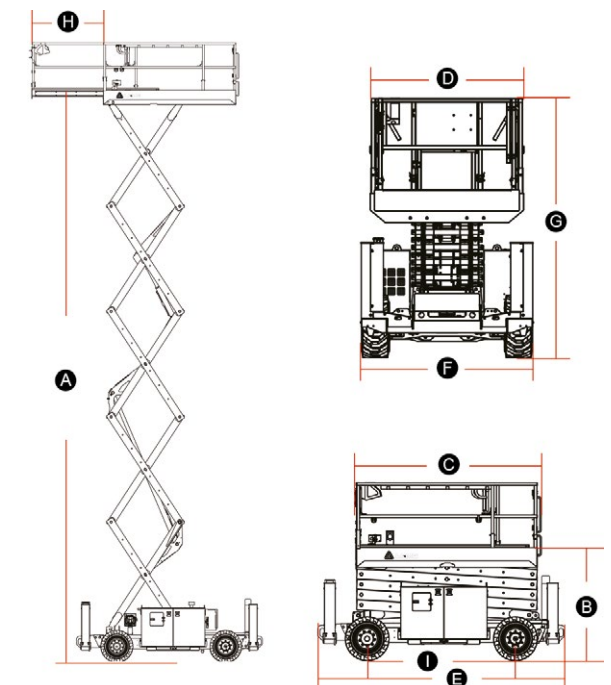

PRODUKTIVITA	
Max. počet osôb na plošine	4/4
Nosnosť plošiny	750 kg
Nosnosť rozšírenej plochy plošiny	500 kg
Výška mechaniky	Plná výška
Uhol stúpania pri zloženej plošine	40 %
Min. polomer otáčania	4,5 m
Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny	100 s/ 70 s
Brzdový systém	predné a zadné brzdy
Typ pohonu	4x4
Typ pneumatík	Pneumatiky plnené penou, nešpinivé
Rozmery pneumatík	936x 355 mm

POHON	
Napájanie	78V (13x6V), 330Ah, AGM

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem hydraulického oleja	100 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja (CE/ANSI)	14 600 kg

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA	
■ Proporcionálne ovládanie	■ Alarm náklonu s blokováním zdvihu
■ Sklápateľné zábradlie	■ Systém snímání preťaženia
■ Núdzové zastavenie	■ Samouzatvárací vstupná bránka
■ Manuálne uvoľnenie brzdy	■ Inteligentný diagnostický systém
■ Núdzové klesanie plošiny	■ Samonivelačné opory
■ Výkyvná náprava	■ Pneumatiky plnené penou, ktoré nezanechávajú šmuhy
■ Alarm pre všetky pohyby	■ Alarm klesania s blikajúcim majákom

VOLITEĽNÁ VÝBAVA	
■ Plné pneumatiky	■ Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov)
■ Plné nešpinivé pneumatiky	■ Napájanie striedavým prúdom na plošine
■ Pneumatiky plnené penou	■ Biologicky odbúrateľný hydraulický olej