

LGMG H1440 II

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR



LGMG H1440 II

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

ROZMERY	H1440 II
A Max. výška zdvihu	13,6 m
Max. dosah	9,22 m
B Celková dĺžka	5,62 m
C Celková šírka	2,44 m
D Celková výška	2,67 m
E Rázvor podvozku	3,07 m
Svetlá výška podvozku	410 mm


PRODUKTIVITA	
Max. nosnosť	4000 kg
Stúpavosť – nezaťažený	65%
Min. polomer otáčania	4,3 m
Uhol náklonu	± 9°
Režim pohonu / riadenia	Pohon 4x4 / Riadenie 4x4
Čas zdvihu hlavného ramena	14 s
Čas spustenia hlavného ramena	16 s
Čas vysúvania ramena	22 s
Čas zasúvania ramena	15 s
Rýchlosť jazdy vpred/vzad – 1.stupeň	5/ 5 km/h
Rýchlosť jazdy vpred/vzad – 2. stupeň	12/ 12 km/h
Rýchlosť jazdy vpred/vzad – 3. stupeň	20/ 20 km/h
Rýchlosť jazdy vpred – 4. stupeň	30 km/h

Prevádzková brzda	Mokrú viacramelovú prednú brzdu
Štandardné pneumatiky	440/80 R24


MOTOR	
Výrobca	Perkins
Menovitý výkon	55 kW/ 74 kW
Maximálny krútiaci moment	430 Nm
Zdvihový objem	3,62 l
Objem palivovej nádrže	150 l
Maximálna ťažná sila	93 kN

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem pracovného čerpadla	139 l/min
Objem hydraulického oleja	180 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja	12050 kg

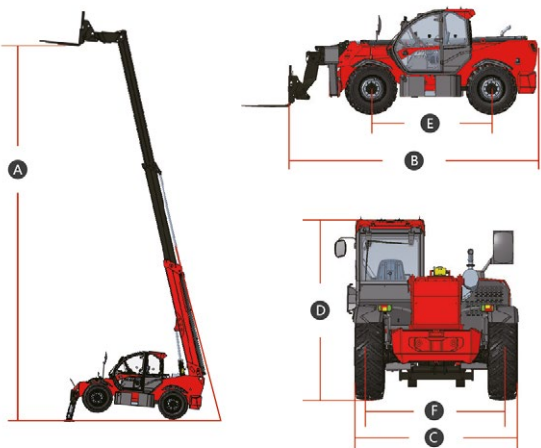

ZÁŤAŽOVÝ DIAGRAM
Bez vysunutých hydraulických stabilizátorov

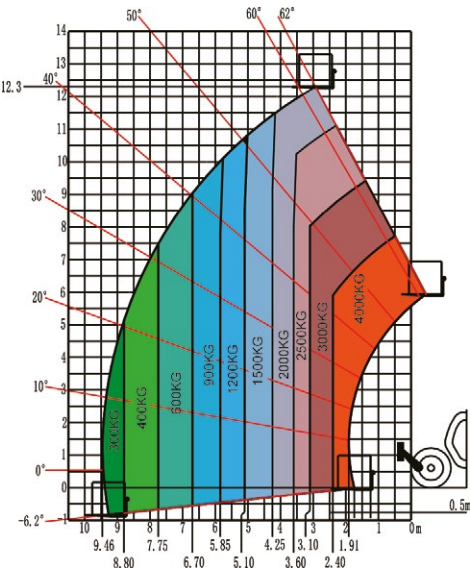

ZÁŤAŽOVÝ DIAGRAM
S vysunutými hydraulickými stabilizátormi

