

LGMG SR0818D

MOTOROVÁ TERÉNNÁ PLOŠINA

- Väčšia pracovná plošina s vysokou nosnosťou ponúka vynikajúcu produktivitu
- Výkonný dieselový motor, výkyvné nápravy a pohon všetkých kolies zaistujú lepší výkon na väčšine nerovných povrchov
- Systém preťaženia a alarm pohybu pomáhajú operátorovi dokončiť prácu oveľa bezpečnejšie
- Výsuvná motorová vanička pre ľahký prístup a údržbu
- Automatická diagnostika uľahčuje riešenie problémov



LGMG SR0818D

MOTOROVÁ TERÉNNÁ PLOŠINA


ROZMERY	SR0818D
Maximálna pracovná výška	9,7 m
A Výška vysunutej plošiny	7,7 m
B Výška zlozenej plošiny	1,41 m
C Dĺžka plošiny	2,79 m
D Šírka plošiny	1,6 m
E Celková dĺžka	3,76 m
F Celková šírka	1,79 m
G Celková výška – so zdvihnutým zábradlím	2,58 m
Celková výška – so sklopeným zábradlím	1,92 m
H Predĺžená plošina	1,52 m
I Rázvor podvozku	2,29 m
Svetlá výška podvozku	230 mm

PRODUKTIVITA	
Max. počet osôb na plošine	4/4
Nosnosť plošiny	680 kg
Nosnosť rozšírenej plochy plošiny	140 kg
Výška mechaniky	Plná výška
Uhol stúpania pri zlozenej plošine	40 %
Min. polomer otáčania	4,75 m
Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny	35 s/ 30 s
Brzdový systém	predné a zadné brzdy
Typ pohonu	4x4
Typ pneumatík	RT penové pneumatiky
Rozmery pneumatík	663 x 283 mm
Tlak pneumatík na podlahu	490,41 kPa

POHON	
Motor	Kubota 18.5kw
Objem palivovej nádrže	53 l

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem hydraulického oleja	50 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja (CE/ANSI)	4170 kg

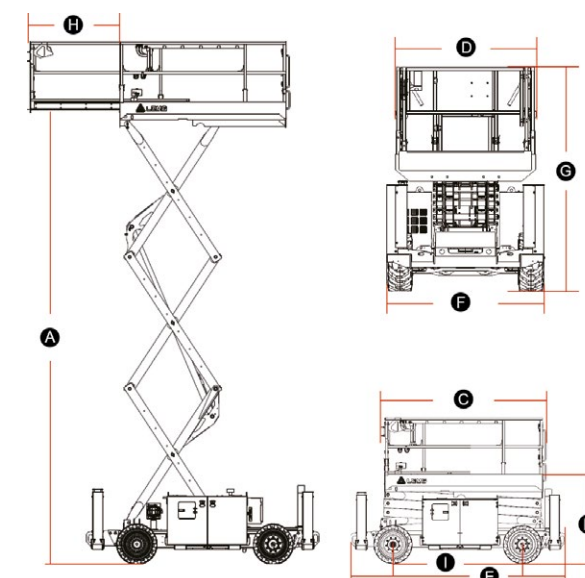

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Proporcionálne ovládanie
- Núdzové zastavenie
- Sklápateľné zábradlie
- Manuálne uvoľnenie brzdy
- Núdzové klesanie plošiny
- Alarm náklonu s blokováním zdvihu
- Výkyvná náprava
- Systém snímání preťaženia
- Samouzatváracia vstupná bránka
- Inteligentný diagnostický systém
- Alarm pre všetky pohyby
- Alarm klesania s blikajúcim majákom
- RT penové pneumatiky
- Napájanie striedavým prúdom na plošine

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

- Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov)
- Plné pneumatiky
- Výbava pre chladné počasie
- Plné nešpinivé pneumatiky
- Samonivelačné opory
- Pneumatiky plnené penou, ktoré nezanechávajú šmuhy
- Biologicky odbúrateľný hydraulický olej