

LGMG SR1218D

MOTOROVÁ TERÉNNÁ PLOŠINA

- Väčšia pracovná plošina s vysokou nosnosťou ponúka vynikajúcu produktivitu
- Výkonný dieselový motor, výkyvné nápravy a pohon všetkých kolies zaisťujú lepší výkon na väčšine nerovných povrchov
- Systém preťaženia a alarm pohybu pomáhajú operátorovi dokončiť prácu oveľa bezpečnejšie
- Výsuvná motorová vanička pre ľahký prístup a údržbu
- Automatická diagnostika uľahčuje riešenie problémov

LGMG SR1218D

MOTOROVÁ TERÉNNÁ PLOŠINA


ROZMERY	SR1218D
Maximálna pracovná výška	13,9 m
A Výška vysunutej plošiny	11,9 m
B Výška zloženej plošiny	1,56 m
C Dĺžka plošiny	2,79 m
D Šírka plošiny	1,6 m
E Celková dĺžka	3,76 m
F Celková šírka	1,79 m
G Celková výška – so zdvihnutým zábradlím	2,7 m
Celková výška – so sklopeným zábradlím	2,04 m
H Predĺžená plošina	1,52 m
I Rázvor podvozku	2,29 m
Svetlá výška podvozku	230 mm

PRODUKTIVITA	
Max. počet osôb na plošine	3/2
Nosnosť plošiny	365 kg
Nosnosť rozšírenej plochy plošiny	140 kg
Výška mechaniky	Plná výška
Uhol stúpania pri zloženej plošine	35 %
Min. polomer otáčania	4,75 m
Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny	61 s/ 55 s
Brzdový systém	predné a zadné brzdy
Typ pohonu	4x4
Typ pneumatík	RT penové pneumatiky
Rozmery pneumatík	663 x 283 mm
Tlak pneumatík na podlahu	575,46 kPa

POHON	
Motor	Kubota 18,5kw
Objem palivovej nádrže	53 l

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem hydraulického oleja	50 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja (CE/ANSI)	5 080 kg

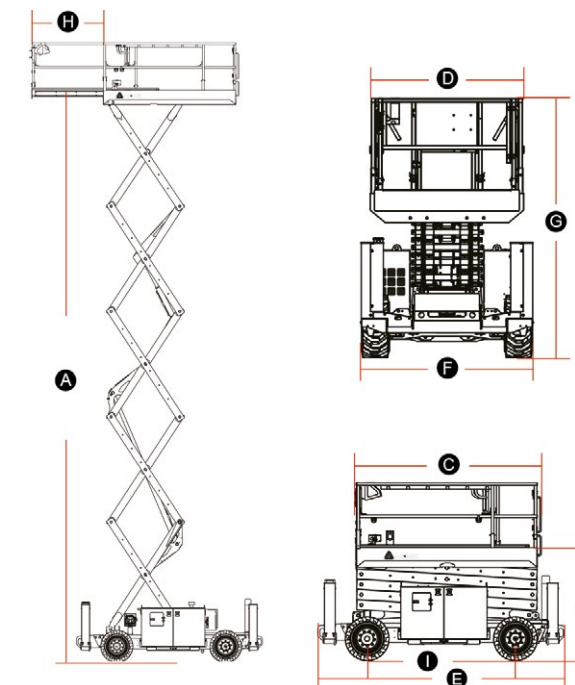

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Proporcionálne ovládanie
- Núdzové zastavenie
- Sklápateľné zábradlie
- Manuálne uvoľnenie brzd
- Núdzové klesanie plošiny
- Alarm náklonu s blokováním zdvihu
- Výkyvná náprava
- Systém snímání preťaženia
- Samouzatvárací vstupní bránka
- Inteligentný diagnostický systém
- Alarm pre všetky pohyby
- Alarm klesania s blikajúcim majákom
- Napájanie striedavým prúdom na plošine
- RT penové pneumatiky

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

- Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov)
- Plné pneumatiky
- Biologicky odbúrateľný hydraulický olej
- Plné nešpinivé pneumatiky
- Výbava pre chladné počasie
- Pneumatiky plnené penou, ktoré nezanechávajú šmuhy