

LGMG SR1218E

ELEKTRICKÁ TERÉNNÁ PLOŠINA

- Väčšia pracovná plošina s vysokou nosnosťou ponúka vynikajúcu produktivitu
- Poháňaná batériou, s nulovými emisiami a tichým chodom – to všetko robí túto plošinu šetrnou k životnému prostrediu
- Vybavená výkyvnými nápravami, ktoré zaisťujú vynikajúci výkon aj v mäkkom a náročnom teréne
- Hydraulické opory ponúkajú lepšie riešenie na nerovnom teréne
- Inteligentný auto-diagnostický systém zase slúži pre rýchle riešenie problémov



LGMG SR1218E

ELEKTRICKÁ TERÉNNÁ PLOŠINA


ROZMERY	SR1218E
Maximálna pracovná výška	13,9 m
A Výška vysunutej plošiny	11,9 m
B Výška zloženej plošiny	1,56 m
C Dĺžka plošiny	2,79 m
D Šírka plošiny	1,6 m
E Celková dĺžka	3,76 m
F Celková šírka	1,79 m
G Celková výška – so zdvihnutým zábradlím	2,7 m
Celková výška – so sklopeným zábradlím	2,04 m
H Predĺžená plošina	1,52 m
I Rázvor podvozku	2,29 m
Svetlá výška podvozku	230 mm

PRODUKTIVITA	
Max. počet osôb na plošine	3/2
Nosnosť plošiny	365 kg
Nosnosť rozšírenej plochy plošiny	140 kg
Výška mechaniky	Plná výška
Uhol stúpania pri zloženej plošine	35 %
Min. polomer otáčania	4,75 m
Rýchlosť zdvihu/klesania plošiny	61 s/ 55 s
Brzdový systém	predné brzdy
Typ pohonu	4x2
Typ pneumatík	Pneumatiky plnené penou, nešpinivé
Rozmery pneumatík	663 x 283 mm
Tlak pneumatík na podlahu	577,09 kPa

POHON	
Napájanie	48V DC (8x6V),315Ah,FLA

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Objem hydraulického oleja	70 l

HMOTNOSŤ	
Hmotnosť stroja (CE/ANSI)	5100 kg

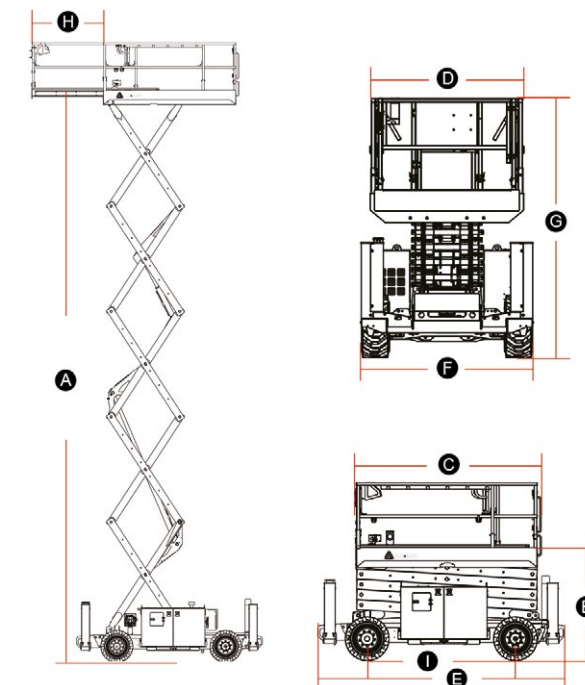

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Proporcionálne ovládanie
- Alarm náklonu s blokováním zdvihu
- Sklápateľné zábradlie
- Systém snímání preťaženia
- Núdzové zastavenie
- Alarm klesania s blikajúcim majákom
- Manuálne uvoľnenie brzdy
- Alarm pre všetky pohyby
- Núdzové klesanie plošiny
- Inteligentný diagnostický systém
- Výkyvná náprava
- Samonivelačné opory
- Samouzatváracia vstupná bránka
- Pneumatiky plnené penou, ktoré nezanechávajú šmuhy
- Napájanie striedavým prúdom na plošine

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

- Plné pneumatiky
- Telematics (systém na sledovanie a prenos údajov)
- Plné nešpinivé pneumatiky
- Biologicky odbúrateľný hydraulický olej
- Pneumatiky plnené penou